



风景园林施工管理中的问题与改进策略探析

◆ 林碧丽

(福建省漳州市云霄县园林绿化服务中心, 福建 漳州, 363000)

【摘要】在城市建设中,风景园林是重要的市政工程,具有绿化和美化城市的作用,能够为居民和游客提供休憩的场所。在风景园林施工的过程中,为保障施工的质量、效率和安全,必须采取有效的施工管理措施。分析风景园林施工管理中的常见问题,包括实际施工与设计方案不符、人力资源配置不合理、管理制度存在漏洞等,并针对这些问题,结合风景园林施工要求及云霄县人民公园景观提升改造工程案例,提出施工管理的改进策略,旨在优化风景园林施工管理工作,提升风景园林施工效益。

【关键词】风景园林;施工管理;改进策略

0 引言

风景园林在城市人文建设与可持续发展中发挥着重要作用,不仅能够优化城市生态系统,保护城市的生物多样性,还能够改善居民的生活环境,为居民提供休闲空间,使居民的生活更加健康。因此,我国非常重视风景园林的建设,并且为了保障施工质量,采取了严格的施工管理措施。风景园林施工管理能够确保园林实际建设效果与设计图纸相符,呈现良好的设计景观,有助于控制工程成本、质量和进度,提升工程整体效益。以云霄县人民公园景观提升改造工程为例,在实际管理中,施工人员需要从前期准备着手,结合实际制定详细的管理规范。但从目前的情况看,很多风景园林施工管理措施不完善,管理中依旧存在一些漏洞,亟需改进和创新。

1 风景园林施工管理的作用

1.1 实现设计的意图

在风景园林施工的过程中,施工人员必须严格

按照设计图纸进行施工,从空间布局、植物搭配、水景形态等多个方面着手,确保实际施工效果与设计要求的美学效果和功能效果相符。在施工管理中,图纸审核、图纸分析、图纸交底都是重要的管理内容,通过严格精细地管理,能够确保工程符合设计原则,有助于增加施工的灵活性。现场施工如果受到环境、气候等因素的影响需要进行调整,就必须根据施工管理要求先进行设计确认,然后进行现场调整,保障调整的合理性。

1.2 控制进度与成本

施工管理本质上就是采取科学的施工组织与设计方案,由管理人员负责调配人力、材料和机械资源,以实现资源利用效率最大化为目的,制定详细的管理方案。由此可见,施工管理对成本的控制有很大帮助^[1]。其中,变更签证管理也是重要的管理内容,通过严格的管理,能够实现对预算外支出的控制。施工人员严格遵守施工管理规范的要求,按照规划方案逐步施工,能够减少返工情况,进而降低无效成本,实现成本的有效管控。

1.3 保障质量与安全

在风景园林施工管理中,质量管理和安全管理都是必不可少的内容。管理人员会建立详细的质量管理体系,并根据要求设定项目验收标准。管理工作可从材料、工艺过程、隐蔽工程等多个方面入手,在源头上把控材料质量,进场之前严格验收;针对土方、水电、水景、种植等分项工程的工艺过程进行严格监督和审查验收;严格规范排水构造、管线预埋等隐蔽工程,切实保障各个环节与分项工程的质量^[2]。

2 风景园林施工管理中的问题

2.1 施工与设计不符合

风景园林施工管理中,设计管理是非常重要的

【作者简介】

林碧丽(1985—),女,福建云霄人,本科,工程师,研究方向为绿化管护管理工作、绿地改造提升。

环节,如果施工与设计不符,不仅会导致项目返工,造成成本增加,也会影响景观效果。但在实际情况中,很多风景园林的施工管理中都存在施工与设计不符的问题,包括空间尺度存在偏差、竖向标高错误、植物配置不合理等^[3]。造成这些问题的主要原因是设计本身存在缺陷,图纸设计深度不足,只设计了平面图纸,缺少更详细的图纸,使得施工方只能依靠经验施工。

2.2 人力资源配置不当

风景园林工程比较复杂,需要多个工种的参与,所以做好人力资源的配置与管理是施工管理的关键任务。但在实际管理中,很多工程都存在工种配置不平衡、技术工人短缺、季节性用工矛盾、人力资源调配能力不足等问题。在施工阶段,铺装、构筑物等硬景施工与绿化种植等软景施工的要求不同,对工种需求存在较大差异,但很多工程没有分析实际需求,土建工人和绿化工人的比例安排不合理,因此出现人力短缺、阶段性窝工等情况^[4]。

2.3 管理制度存在漏洞

在施工管理中,管理制度是重要的依据,但很多风景园林工程的施工管理存在制度漏洞。例如,在实际管理中,缺少详细的材料验收规范,造成验收工作流于形式;在重要的苗木材料入场时,只是核对数量,没有检查病虫害、土球完整等质量,导致后续苗木因病虫害扩散大量死亡^[5];隐蔽工程验收制度不完善,没有采取有效的施工记录措施,造成后期工程质量问题难以处理;变更签证管理不规范,设计变更没有进行书面确认;安全协议不清晰,缺少明确的安全责任边界,交叉作业区域缺少详细的交接记录。这些制度漏洞不仅会影响施工质量与进度,还会带来安全隐患。

3 风景园林施工管理的改进策略

本文以云霄县人民公园景观提升改造为例,该工程位于云霄县云陵镇人民公园,由云霄县住房和城乡建设局负责建设,漳州市城市规划设计研究院有限公司进行设计,监理单位为福建信荣工程项目管理有限公司,施工单位为福建鑫顺建设发展有限公司。场地具备施工条件,施工用水用电已接通、施工通道已开通。建筑规模为11180 m²,包括景观道路及活动场地、广场铺装、旱喷水景、景观绿化、配套活动设施及配套景观水电。

3.1 完善组织规划,强化设计管理

在风景园林施工管理中,施工总承包单位必须先编制详细的施工组织设计方案,并在施工组织计划中,详细说明工程概况,划管理部门和成员职责,进行合理的工程部署、规范施工方法、制定材料进场计划^[6]。为保障工程设计与实际施工相符,必须充分发挥项目经理部的管理职能(如图

1),做好内外各方关系协调、全面管理、生产调度指挥、岗位职责考核等工作。

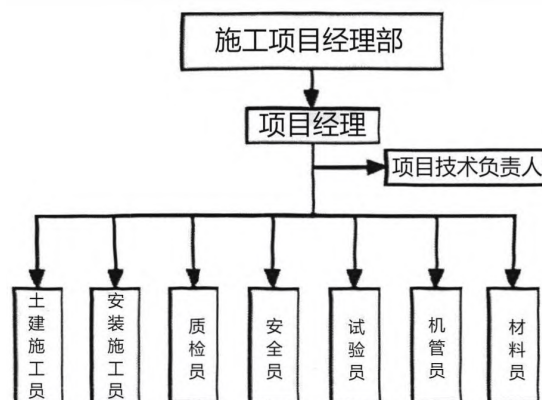


图1 项目经理部组织架构

根据施工组织计划,施工方要强化设计阶段防控与管理,做好规划与协调工作,参与项目规划和设计环节,并且确保施工方案与需求相符。管理人员要深度管控施工图设计,要求必须设计铺装排版图、种植点位坐标图等详情图。设计师要严格检查图纸内容,要求图纸中必须标注苗木的具体参数,包括分枝点、冠幅、姿态要求等^[7]。施工方要积极引入先进的技术手段优化施工设计,先对现场地形、环境等进行复核分析,提升设计与实际的匹配度。在实际施工中,施工团队应坚持样板先行原则,必须在设计后才能进行硬景和软景的大面积施工。

3.2 合理分配人力,优化施工队伍

在人力资源管理方面,必须明确项目部人员职责。根据施工组织计划要求,项目部总负责人承担总体责任,代表公司处理各项工程事宜,负责监督施工进度和协调居民关系,做好与各单位部门的沟通工作,对工程整体质量进行把控;项目经理对质量和安全进行全面负责,监督各个管理人员履职情况,负责落实全过程管理并执行合同要求;技术负责人负责组织图纸会审工作,做好检查与核验工作,承担技术管理职责,对工程质量进行严格控制,并且拥有否决权;施工人员负责各项施工与检查工作;质检员负责监督和检查工程质量;试验员负责各项试验、管理、送检等工作;材料员负责材料管理与验收;安全员负责现场安全与检查。

在人员配置方面,先结合实际编制人力需求计划,采取阶段性测算的方式,结合工程进度计划分解用工量,确认用工需求峰值,然后进行合理分配。针对特殊工种、技术工种,需要预留缓冲时间,并通过提前签订长期协议的方式,合理控制雇佣成本^[8]。采取核心用工模式与弹性用工模式相结合的方式,将项目经理、技术员、安全员等关键人员保留,保障工程管理连续可靠。与此同时,加强施工过程监督,严格管控施工质量、进度和预算。采取有效的安全管理措施,保障园林区域的安全性。以云霄县人民公园景观提升改造



工程为例,施工前根据项目经理提出劳动力需求计划,然后部署劳动力。其中水工、电工、电焊工等技术工人为公司职工,全部持证上岗,其他工人采用劳务招聘的方式。此外,建立技术责任制,采取分级技术管理,可以确保所有技术人员各司其职。通过合理的人力分配与队伍组织,保障工程有序开展,有效协调内外各方面关系。实施全面管理工作,保证各机制的正常运行。检查、考核施工员岗位职责。使生产调度指挥更加高效,并且合理控制成本。解决了工程调配不及时、工期延期等问题。

3.3 健全制度规范,细化施工职责

为确保风景园林施工管理的全面性与合理性,必须制定详细的施工管理办法。根据施工组织设计,明确具体的施工方法与组织措施,结合实际制定质量管理、安全管理、进度管理等制度规范。在质量管理方面,主要进行材料管理、隐蔽工程管理和变更签证管理。制定详细的材料验收标准,落

实“双人验收制”和责任到人的原则,并将验收表与支付表挂钩。在隐蔽工程管理方面,制定影像记录制度,采用360°全景拍摄记录的方式(记录范围如表1),并将记录结果上传管理平台,便于核实确认,验收环节必须三方参与并进行现场签字^[9]。为保障工程质量,云霄县人民公园景观提升改造工程建立技术复核制度和技术交底制度,坚持“三检”制度和“三级”检查制度,即每道工序完成后,作业班组自检,然后由项目经理组织施工人员、质检员、技术员互检。公司定期检查工程质量,严格执行各项规范标准^[10]。本工程将《建筑工程质量验收统一标准》、《城市园林绿化工程及验收规范》、《安全防范工程技术规范》等规范标准作为依据,编制了详细的制度规范。在制度规范的约束下,工程流程全面优化,病虫害问题得到了有效地监管和治理,施工安全也有所保障,全面提升了工程质量。

表1 全景拍摄记录的隐蔽工程范围

分类	具体内容
土方与基础工程	地形塑造完成面、园路/广场垫层、挡土墙基础、树池排水层
水电预埋工程	给排水管道埋深与坡度、电缆套管走向、喷灌系统支管连接点、水景循环管道接口
防水工程	水池/驳岸防水层施工、景观构筑物屋面防水
种植工程	大树种植穴土壤改良层、地下通气排水系统

4 结语

在风景园林施工的过程中,必须采取有效的施工管理措施。实践表明,如云霄县人民公园景观提升改造工程所采用的详细的施工组织设计,制定健全的管理制度规范,可以充分响应业主指令、满足技术要求、保障管理科学、实施周密部署,从而切实保障工程质量。随着技术发展和观念进步,风景园林施工管理将会更加精细全面,促进我国风景园林工程效益的提升。

参考文献

[1]田茂胜.浅析风景园林工程中软硬质景观施工管理的优化策略[J].中国住宅设施,2025(6):79-81.
[2]周贤俊.风景园林绿化工程施工管理与养护的优化对策[J].农村科学实验,2025(11):153-155.
[3]王晓婷.风景园林施工技术 & 施工管理对策探讨[J].城市建设理论研究(电子版),2025(12):232-234.
[4]陈垦.新时期风景园林工程施工管理及成本控制分析[C]//重庆市大数据和人工智能产业协会,西南大学,重庆工商大学,重庆建筑编辑部.人工智能与经济工程发展学术研讨会论文集.义乌:浙江利宏建设景观工程有限公司,2025:56-59.
[5]张海锋,吴婷婷.风景园林施工管理中的问题和应对措施[C]//

《中国建筑金属结构》杂志社有限公司.2024新质生产力视域下智慧建筑与经济发展论坛论文集(四).衢州:浙江成艺环境建设有限公司,2024:149-150.
[6]李卓穗.风景园林工程的施工管理及成本控制策略探讨[C]//中国智慧工程研究会.2024智慧施工与规划设计学术交流会议论文集.岑溪:广西碧桂园欣建物业服务有限公司,2024:274-276.
[7]沈奕周.生态可持续性视角下风景园林施工技术创新策略[J].中华民居,2024,17(9):88-89.
[8]顾月梅.风景园林施工管理中的问题和应对措施[J].居舍,2024(6):144-147.
[9]马鹏.风景园林工程的施工管理及成本控制研究[J].房地产世界,2023(24):109-111.
[10]李丛宾.风景园林施工管理中的问题和应对措施[J].中国建筑装饰装修,2023(3):117-119.